



B&R schotel op Joyne afstellen. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw normale schotel af kan stellen op de Eutelsat 9 satelliet om Joyne televisie te kunnen bekijken.

Stap 1 - Plaats het statief. Plaats het statief en zet het met de geleverde grondpennen vast. Zorg er voor dat het statief loodrecht/waterpas staat.

Belangrijk: Plaats de stekker pas in het stopcontact bij stap 4.



Stap 2 - Monteer de schotel. Bepaal de richting van de Eutelsat 9° met de Satfinder Lite app (te downloaden op uw smartphone en/of tablet). Monteer de schotel in die richting op het statief.

Let op: er mogen geen bomen of andere obstakels tussen de schotel en de satelliet zitten.



Stap 3 - Sluit de kabels aan.

Bij bezit van tv met ingebouwde ontvanger: Sluit de coaxkabel vanaf de LNB (kop van de schotel) aan op de televisie. **Bij bezit van een losse**


satellietontvanger: Sluit de coaxkabel vanaf de LNB (kop van de schotel) aan op uw ontvanger. Sluit de ontvanger via een HDMI-kabel aan op de TV. Zet uw TV op Bron (Source): HDMI.



Stap 4 - Zet de apparatuur aan. Plaats de stekker in het stopcontact en zet uw apparatuur aan.



Stap 5 - Stel de elevatie in. Stel nu uw schotel aan de hand van het Joyne gradenschema (z.o.z.) in op de juiste elevatie. Zie de gradenaanduiding achterop de schotel.

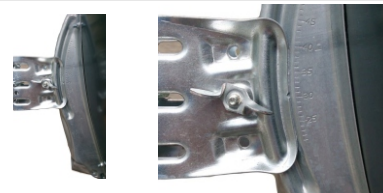


Stap 6 - Stel de skew in. Deze stap is alleen nodig in Noord- en Zuid Europa. Stel uw schotel aan de hand van het Joyne gradenschema in op de juiste skew.

+ betekent dat de LNB tegen de klok in moet worden gedraaid.

- betekent dat de LNB met de klok mee moet worden gedraaid.



Stap 7 - Draai de schotel. Neem plaats achter de schotel en draai de schotel nu zeer langzaam vanuit het oosten naar het zuiden (links naar rechts). Regel met uw sat finder af op maximaal signaal.



Stap 8 - Zet de schotel vast en... Geniet! Plaats de Joyne Cam Module in de ontvanger (of uw televisie met ingebouwde ontvanger), zet uw schotel goed vast en uw schotelstelsysteem is klaar voor gebruik. Scan de Joyne kanalen in uw tv of ontvanger. Veel kijkplezier!



Haarscherp de Beste!!!



	Elevatie	Skew		Elevatie	Skew		Elevatie	Skew		Elevatie	Skew		Elevatie	Skew
Benelux			Frankrijk (vervolg)			Italië (vervolg)			Portugal (vervolg)			Spanje (vervolg)		
Alkmaar	30	-3	Caen	33	-8	Livorno	40	+1	Lagos	43	-22	Ibiza	44	-9
Antwerpen	31	-4	Calais	31	-6	Messina	45	+8	Lissabon	41	-21	La Coruña	37	-18
Bastogne	33	-3	Colmar	35	-1	Milaan	38	-0	Mertola	43	-20	Lanzarote	48	-35
Brussel	32	-4	Dijon	36	-4	Napoli	42	+6	Odemira	43	-21	Las Palmas	47	-38
Eindhoven	31	-3	Grenoble	38	-3	Padova	38	+3	Portimão	43	-22	Madrid	41	-15
Groningen	29	-2	Lille	32	-5	Palermo	46	+6	Porto	39	-19	Malaga	45	-17
Luxemburg	33	-3	Limoges	37	-7	Parma	38	+1	Setúbal	42	-21	Mallorca	43	-7
Maastricht	32	-3	Lyon	37	-4	Pisa	40	+1	Torres Vedras	41	-21	Menorca	43	-6
Vlissingen	31	-4	Marseille	40	-4	Rome	41	+4	Vila Nova / Gaia	39	-19	Murcia	45	-13
Duitsland			Metz	34	-2	Torino	38	-1	Roemenië & Servië			Pamplona	40	-11
Berlijn	30	+4	Montpellier	39	-5	Trento	37	+2	Boekarest	36	+17	Salamanca	40	-16
Dresden	31	+4	Mulhouse	35	-1	Venezia	37	+3	Belgrado	37	+11	San Sebastián	39	-11
Frankfurt	33	0	Nancy	34	-2	Verona	38	+2	Rusland & Oekraïne			Santander	38	-13
Hamburg	29	+1	Nantes	35	-10	Kroatië & Slovenië			Kiev	29	+17	Segovia	41	-15
Karlsruhe	34	0	Nice	40	-2	Split	39	+8	Moscow	21	+18	Sevilla	44	-19
München	35	+2	Orléans	34	-6	Zagreb	37	+7	Scandinavië			Teneriffa	47	-40
Osnabrück	30	-1	Parijs	33	-6	Ljubljana	37	+5	Helsinki	20	+9	Valencia	43	-11
Sylvt	27	-1	Pau	39	-10	Oostenrijk			Stockholm	22	+5	Valladolid	40	-15
Würzburg	33	+1	Reims	33	-4	Innsbruck	36	+2	Oslo	22	+1	Zaragoza	40	-11
Engeland, Schotland & Ierland			Rennes	34	-9	Linz	34	+5	Spanje			Tsjechië		
Brighton	31	-7	Rouen	33	-7	Villach	36	+5	Albacete	43	-13	Brno	33	+7
Dublin	27	-11	Saint-Étienne	37	-5	Wenen	34	+6	Alicante	44	-12	Minsk	26	+13
Glasgow	25	-9	Strasbourg	34	-1	Polen			Almeria	46	-15	Zweden		
Hull	28	-7	Toulon	40	-3	Gdansk	27	+7	Badajoz	42	-19	Oslo	22	+1
Liverpool	28	-9	Toulouse	39	-8	Warschau	29	+9	Barcelona	42	-8	Stockholm	22	+5
London	30	7	Tours	35	-8	Portugal			Bilbao	39	-13	Zwitserland		
Plymouth	31	-11	Verdun	33	-3	Albufeira	43	-21	Burgos	39	-14	Basel	35	-1
Frankrijk			Italië			Almodóvar	43	-21	Cádiz	44	-20	Diversen		
Aix-en-Provence	40	-4	Ancona	39	+5	Batcelona	41	-21	Carcassonne	40	-7	Marrakesh	49	-25
Angers	35	-9	Bari	42	+9	Beja	42	-20	Cartagena	45	-13	Sharm el Sjeik	47	-39
Angoulême	37	-9	Bologna	39	+2	Braga	39	-19	Cordoba	44	-17	Jeruzalem	43	+36
Arras	32	-5	Bolzano	36	+2	Coimbra	40	-19	Évissa	44	-9	Nicosia	42	+30
Bayonne	39	-11	Brescia	38	+1	Évora	42	-20	Fuerteventura	48	-36	Teheran	29	+43
Bordeaux	37	-9	Capri	43	+6	Faro	43	-21	Gijón	38	-15	Dubai	31	+57
Boulogne	31	-6	Firenze	40	+2	Figueira da Foz	40	-20	Granada	45	-16			
Brest	33	-11	Genova	39	0	Fundão	40	-19	Gran Canaria	48	-39			



Het is belangrijk dat de JOYNE CI+ module bij het eerste gebruik een volledige activatie-puls ontvangt. Hiermee wordt de "Preview-periode" van 5 aansluitende dagen geactiveerd, tevens ontvangt de module informatie m.b.t. gebruikersrechten.

Let op: Verwijder de CI+ module tijdens dit proces niet uit de ontvanger of televisie en onderbreek de stroom niet.

Ga bij het eerste gebruik van de CI+ module als volgt te werk:

1. Richt de installatie eerst uit op de satelliet Eutelsat 9B op 9° Oost met behulp van het JOYNE testkanaal (zonder CI module). De zender Enjoy.tv is zonder module en abonnement te ontvangen.
2. Schakel na ontvangst van het JOYNE testbeeld over naar een gecodeerd kanaal, bijv. NPO1
3. Steek de CI module stevig in het CI-slot van de ontvanger of televisie en wacht enkele seconden
4. De module synchroniseert nu met de ontvanger/televisie ("pairing") en na circa 15 sec verschijnt de zender in beeld
5. Laat nu de ontvanger/TV met de ingestoken module gedurende 1 minuut op dit kanaal staan zodat de module de informatie kan ontvangen.

Tijdens dit proces niet overschakelen naar een ander kanaal! Na 1 minuut is de module volledig geactiveerd en kan indien gewenst worden uitgenomen.

Waar vind ik het (VSC) nummer van de module terug in de TV / ontvanger?

1. Ga via de instellingen van de TV/ontvanger naar het Common Interface (CI) menu
2. Kies "Conax Contego Information"
3. Kies "About Conax"
4. In de tweede regel staat het VSC nummer vermeld > Security ID: 025 xxxx xxxx-x

Waar vind ik informatie over de status van het abonnement?

1. Ga via de instellingen van de TV/ontvanger naar het Common Interface (CI) menu
2. Kies "Conax Contego Information"
3. Kies "Subscription status"
4. Onder "Zone 1010" staat de informatie over het actuele abonnement (Preview 2 wordt niet gebruikt)

Preview

De preview is eenmalig beschikbaar in de module. Na eerste keer gebruik geeft de module éénmalig vijf aaneengesloten dagen beeld.

Haarscherp de Beste!!!